

2000W正弦波DC-AC逆变器

P2000系列



■ 特性:

- 1) 广泛用于汽车、船舶、太阳能/风能发电、移动办公、应急抢险、野外作业等;
- 2) 转换效率高、启动快;
- 3) 负载适应性与稳定性强;
- 4) 提供过流及短路保护, 避免电器损坏;
- 6) 提供低电压保护;
- 7) 提供过载保护;
- 8) 产品体积小、重量轻、环保无噪音、免维护、易于携带。




RoHS

型号（P）	P2000U-121	P2000U-241	P2000U-481	P2000U-122	P2000U-242	P2000U-482
输出功率	2000W					
瞬间峰值功率	4000W					
直流输入电压	12VDC	24VDC	48VDC	12VDC	24VDC	48VDC
交流输出电压	115VAC±10%			220VAC±10%		
频率	50HZ/60HZ					
输出波形	纯正弦波（失真率<5%）					
转换效率	>90%					
无负载损耗	<1.1A					
直流输入电压范围	11V-14.5V	22V-29V	44V-58V	11V-14.5V	22V-29V	44V-58V
低电压关断点/红灯亮	10V±0.5V	19.5V±0.5V	40V±0.5V	10V±0.5V	19.5V±0.5V	39V±0.5V
低电压恢复点	11.8V±0.2V	23.5V±0.5V	50.4V±0.2V	11.8V±0.2V	23.5V±0.5V	47V±0.5V
高电压关断点/红灯亮	15V±0.5V	31V±0.5V	62V±0.5V	15V±0.5V	31V±0.5V	62V±0.5V
恢复方式选择	手动 / 自动（默认）					
USB输出	5VDC 500mA					
保护功能	过载、过压、欠压、短路、高温及反接等报警保护					
使用环境温度	-10℃～60℃					
冷却方式	温控或负载控制风扇启动方式					
产品尺寸(cm)	37.2cm*23cm*10.8cm					
产品毛重量(KG)	5.75KG					
电池连接端子	ϕ 10	ϕ 8	ϕ 8	ϕ 10	ϕ 8	ϕ 8


2000W正弦波DC-AC逆变器

P2000系列

产品型号说明

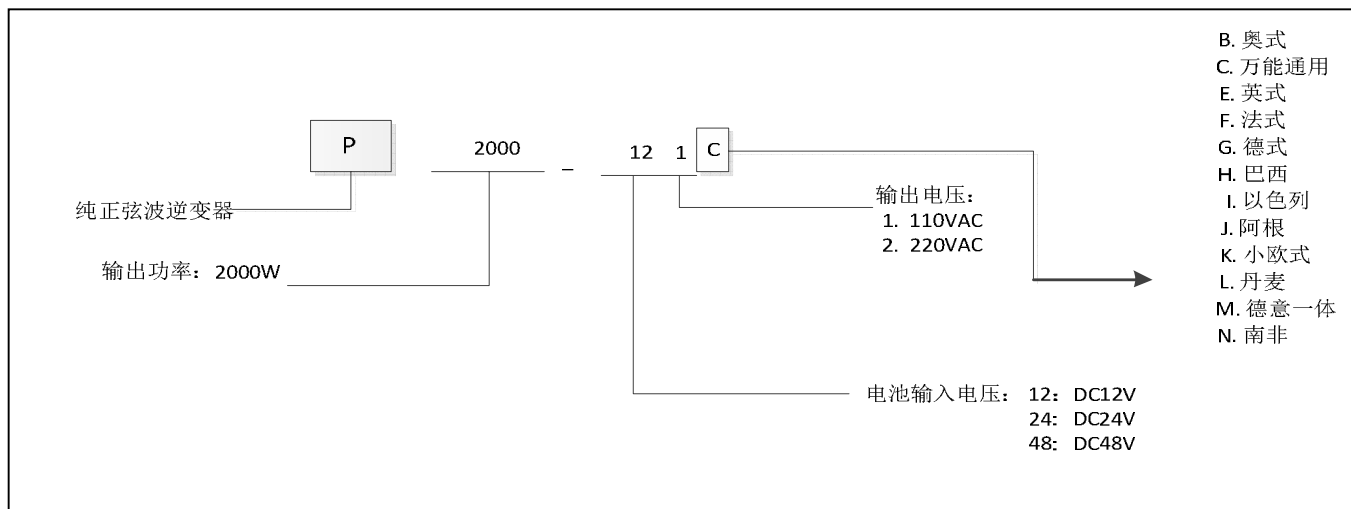

插座选型

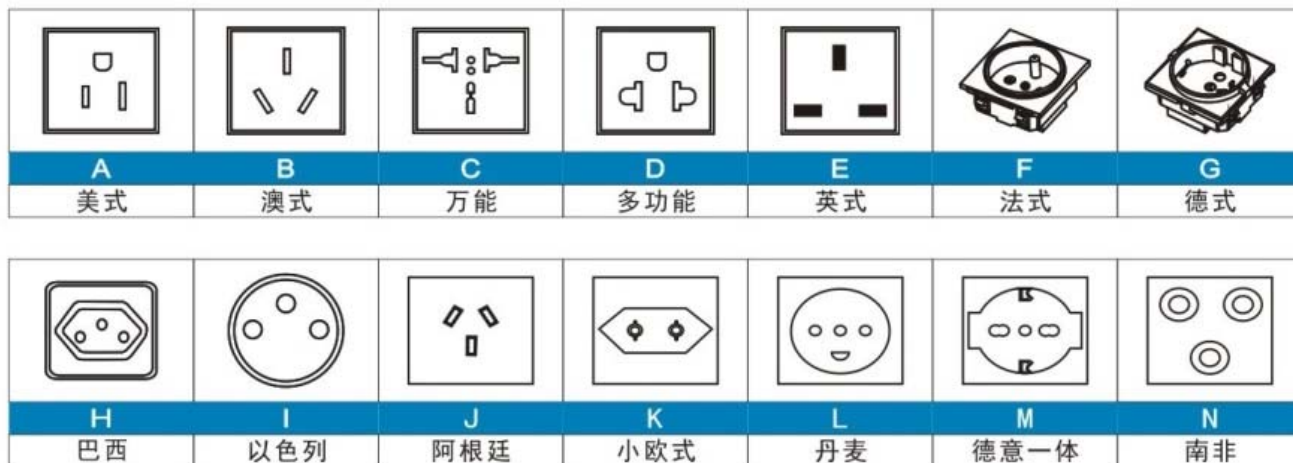

安装尺寸

